innovita


Scaldabagni a gas made in Italy: la soluzione perfetta per il tuo comfort

Efficienza e affidabilità • Basse emissioni di NOx • Acqua Calda Sempre

Primo Eco



Amalfi Eco

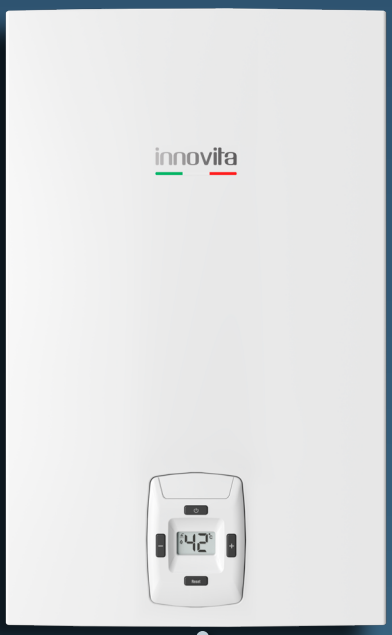

Bellagio Eco



Funzionamento a metano o GPL

CARATTERISTICHE CHE AMERAI

GAMMA PRIMO ECO. Scaldabagni istantanei a gas a camera aperta

- Modulazione proporzionale di fiamma e economizzatore gas di serie → **efficienza e risparmio economico**
- Dispositivi di controllo scarico fumi e sovratemperatura dell'acqua → maggiore **sicurezza** e **longevità** del prodotto

GAMMA AMALFI ECO E BELLAGIO ECO. Scaldabagni istantanei a gas a camera stagna

- Modulazione elettronica della fiamma → **efficienza, consumo ridotto** di combustibile, minori **emissioni inquinanti**
- Minima pressione/portata di avviamento per un'**operatività efficiente** anche con basse pressioni o portate di acqua
- **Sonda NTC** di controllo della temperatura e **sistema Automatic Combustion Control** → monitoraggio preciso della temperatura e controllo automatico della combustione per una performance ottimale.
- Sistema brevettato **alta modulazione** → campo di modulazione fino a 1:6 per versioni HM
- Rapida risposta alle richieste dell'utente grazie al **flussimetro di serie**
- I modelli HM sono predisposti di serie per il **collegamento ai sistemi solari**
- Grado di **protezione IPX5D** per una resistenza ottimale agli agenti atmosferici. Inoltre, i modelli Amalfi Eco 14 e 17 RS i HM e tutta la gamma Bellagio Eco, sono dotati di **7 resistenze antigelo** → protezione fino a -15°C
- Gamma Amalfi Eco predisposta per installazioni con scarichi fumi coassiali o sdoppiati → **flessibilità nell'installazione**
- Installazione Bellagio Eco di tipo A2 → all'esterno in luogo parzialmente protetto; **non necessita di sistemi di aspirazione/scarico fumi**

		Primo Eco		Amalfi Eco				Bellagio Eco		
		11 ic D	14 ic D	11 RS i	14 RS i HM IN	14 RS i HM	17 RS i HM	11 RS i	14 RS i HM	17 RS i HM
Profilo di carico		M	L	M	L	L	XL	M	L	XL
Classe energetica		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Resistenze antigelo ❄		/	/	/	/	Fino ❄ a -15°C	Fino ❄ a -15°C	Fino ❄ a -15°C	Fino ❄ a -15°C	Fino ❄ a -15°C
Produzione ACS ΔT 25°C	l/min	11	14	11	14	14	17	11	14	17
Potenza utile min - max	kW	8,7 - 19,3 (1) 9,6 - 19,3 (2)	9,7 - 24,3 (1) 12,3 - 24,3 (2)	8,6 - 19,3	4,2 - 24,0	4,2 - 24,0	5,1 - 29,8	8,6 - 19,3	3,9 - 23,5	5,2 - 29,2
Portata idrica di avviamento	l/min	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pressione idrica Min - Max	bar	0,2 - 10	0,2 - 10	0,13 - 10	0,13 - 10	0,13 - 10	0,13 - 10	0,13 - 10	0,13 - 10	0,13 - 10
Dimensioni (H x L x P)	mm	592 x 314 x 246	650 x 363 x 246	619 x 304 x 230	619 x 385 x 230	619 x 385 x 230	619 x 385 x 230	619 x 304 x 237	619 x 385 x 237	619 x 385 x 237
Peso	kg	12	14	14	15	15	17	14	16	17

(1) Metano • (2) GPL



Il tuo comfort è la nostra priorità.

I nostri scaldabagni a gas offrono **affidabilità, efficienza e qualità**, garantendo un significativo risparmio energetico, un comfort costante e una fornitura di "Acqua Calda Sempre".

Attiva l'**estensione di garanzia COMFORT5** e assicura l'efficienza e il massimo rendimento della tuo scaldabagno fino a 5 anni!
→ **Riservato a: AMALFI ECO e BELLAGIO ECO**

Hai altre esigenze installative? Scopri Akua, lo scaldabagno a condensazione in grado di offrire un'abbondante fornitura istantanea di acqua calda (fino a 33 l/min). Scansiona il QR code per saperne di più!

Cerchi soluzioni diverse dagli scaldabagni a gas? Visita il sito **www.innovita.it** e scopri tutte le nostre linee di prodotto: caldaie • scaldabagni • pompe di calore • aria condizionata