

Dati tecnici

Nome pompa

EGO 25/60-130

Committente	Data 02/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail

Dati d'esercizio richiesti

1	Pompa tipo	THREADED CIRCULATORS	Fluido	Acqua
2	Numero pompe / Riserva	1 / 0	Temperatura mezzo °C	20
3	Portata m³/h		Viscosità cinematica mm²/s	1.005
4	Prevalenza m		Tensione di vapore bar	0.0234
5	Prevalenza geodetica m		Valore PH	
6	Pressione all'entrata (pin) bar	0	Densità kg/m³	998.3
7	NPSH disponibile nell'impianto		Materia solida Weight %	0
8	Temperatura ambiente °C	20		

Pompa

9	Nome pompa	EGO 25/60-130	Frequenza Hz	50
10	Modello	THREADED CIRCULATORS	Installazione	Single Circulation
11	Costruttore	EBARA	Girante	Max. mm 0
12	Velocità 1/min	4100	Diametro	Progettata mm
13	No. of Stage	1		Min. mm 0
14	Raccordo Lato aspirazione	ISO 228	Portata	operativo m³/h
15	Raccordo Lato mandata	ISO 228		Max- m³/h 3
16	Max. pressione esercizio bar	10		Min- m³/h 0.6
17	Shut-off head bar	0.57	Prevalenza	operativo m
18	Peso complessivo kg	Vedi la tabella "Dimensioni".		- (Qmax.) m 0.8
19	Potenza assorbita kW			- (Qmin.) m 4.9
20			Max. Shaft Power at max. impeller kW	0.03
21	NPSH richiesto dalla pompa m		Rendimento %	

Materials

22	Girante	NORYL 1630V		
23	Corpo a spirale	Gray cast iron with cataphoresis protection		
24	Albero	Ceramics		
25				
26				
27				

Motore

28	Costruttore	EPE Standard	Classe di isolamento	F
29	Tipo	EGO 25/60-130_230_Single Phase	Fasi	1~
30	Progettazione dedicata	- / 50 Hz / Coppie polari 1	Dimensioni telaio	
31	Potenza nominale kW		Peso kg	
32	Numero di poli	2	Tensione elettrica V	230
33	Velocità 1/min	4100	Corrente elettrica A	0.4
34	Grado di protezione	IP 44		
35				

Remarks

Curva caratteristica

Nome pompa EGO 25/60-130

Committente	Data 02/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail


Dati d'esercizio richiesti

1	Portata	m³/h	
2	Prevalenza	m	
3	Prevalenza geodetica	m	

Pompa

Flusso d'esercizio	m³/h		Girante Diametro Progettata	mm	
Prevalenza d'esercizio	m		Frequenza	Hz	50
			Velocità	1/min	4100


Acqua; 20°C; 998.3kg/m³; 1mm²/s

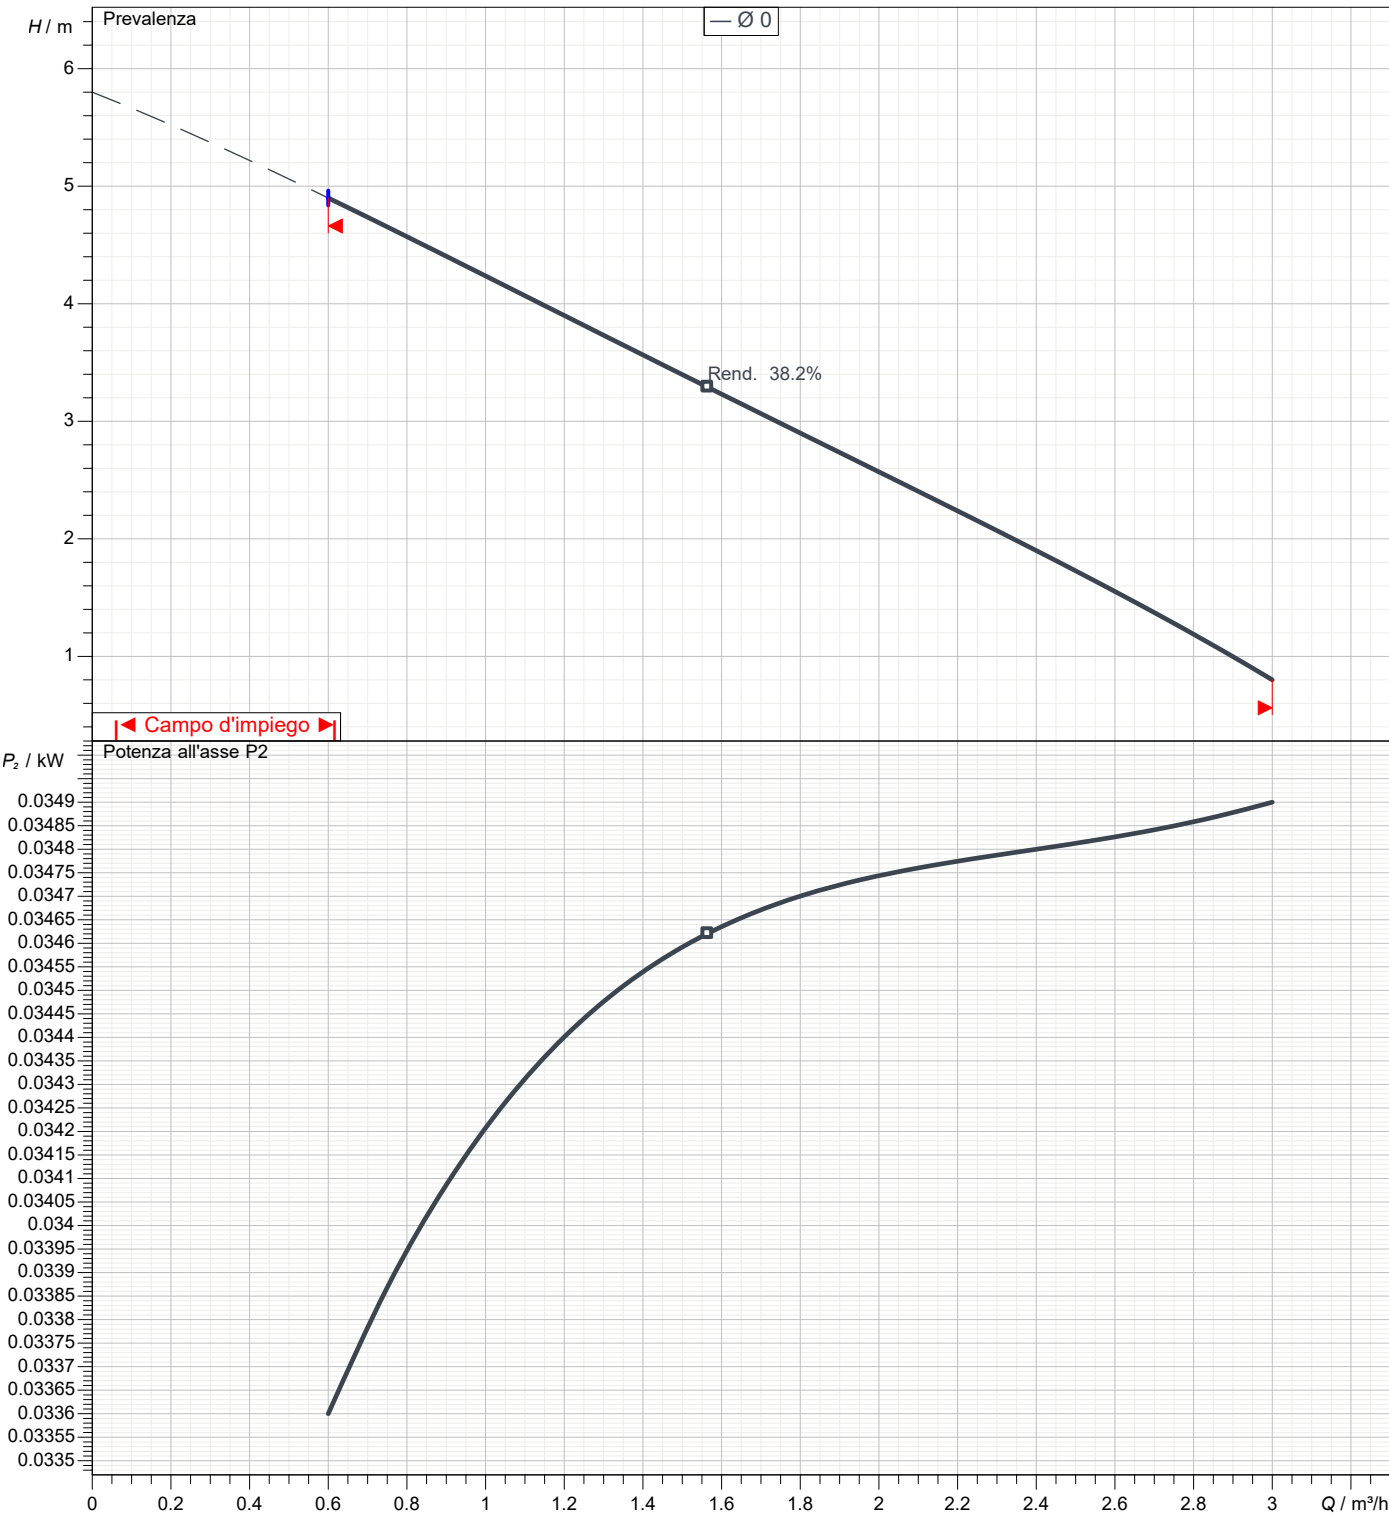

Dimensioni

Nome pompa EGO 25/60-130

Committente	Data 02/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail

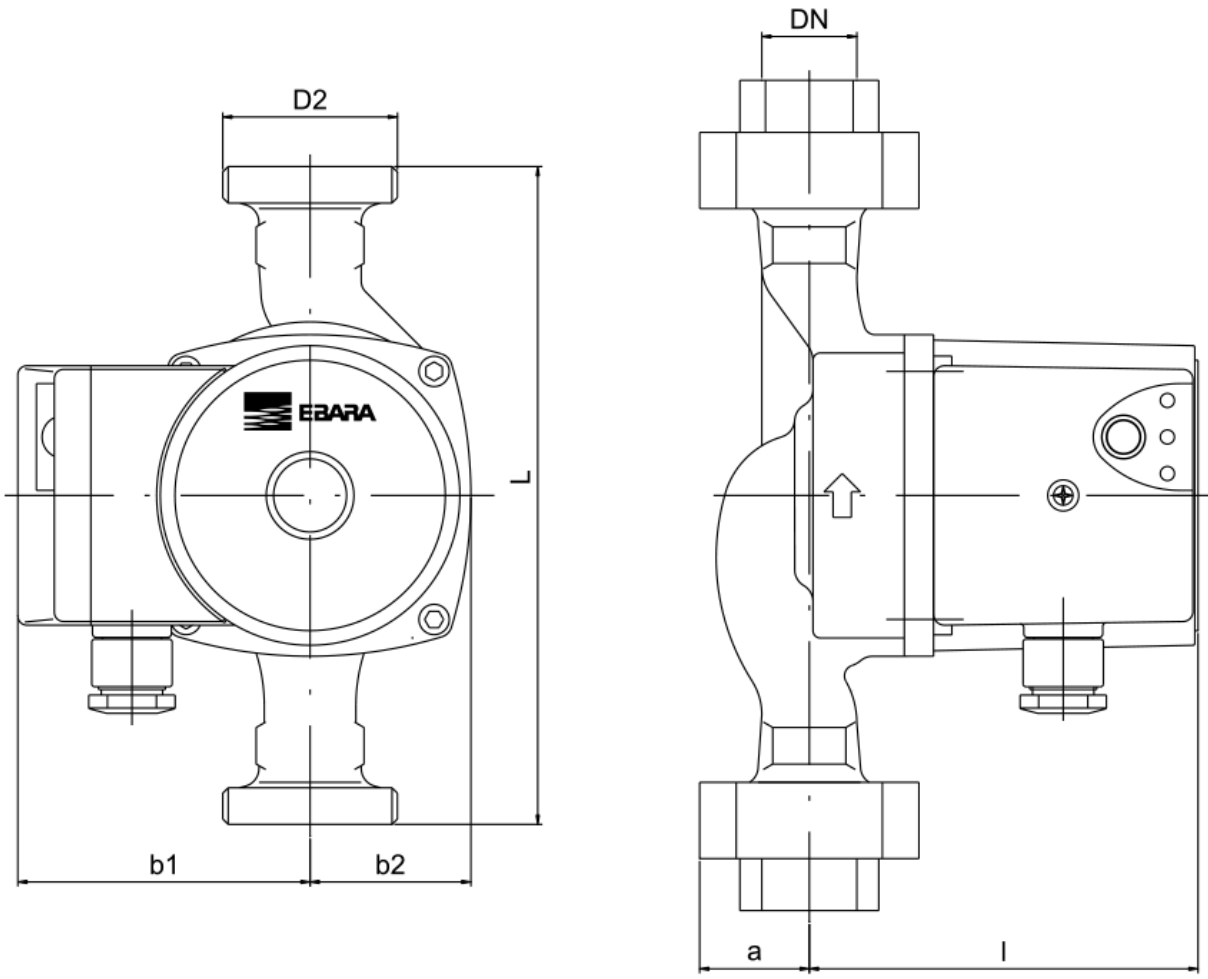


Dimensioni		mm						
1	a	32						
2	b1	80						
3	b2	48						
4	D2	1" 1/2						
5	DN	25						
6	l	108						
7	L	130						
8	Weight P&M	2,1 kg						
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

(1/1)

Costruzione

Nome pompa EGO 25/60-130

Committente	Data 02/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail

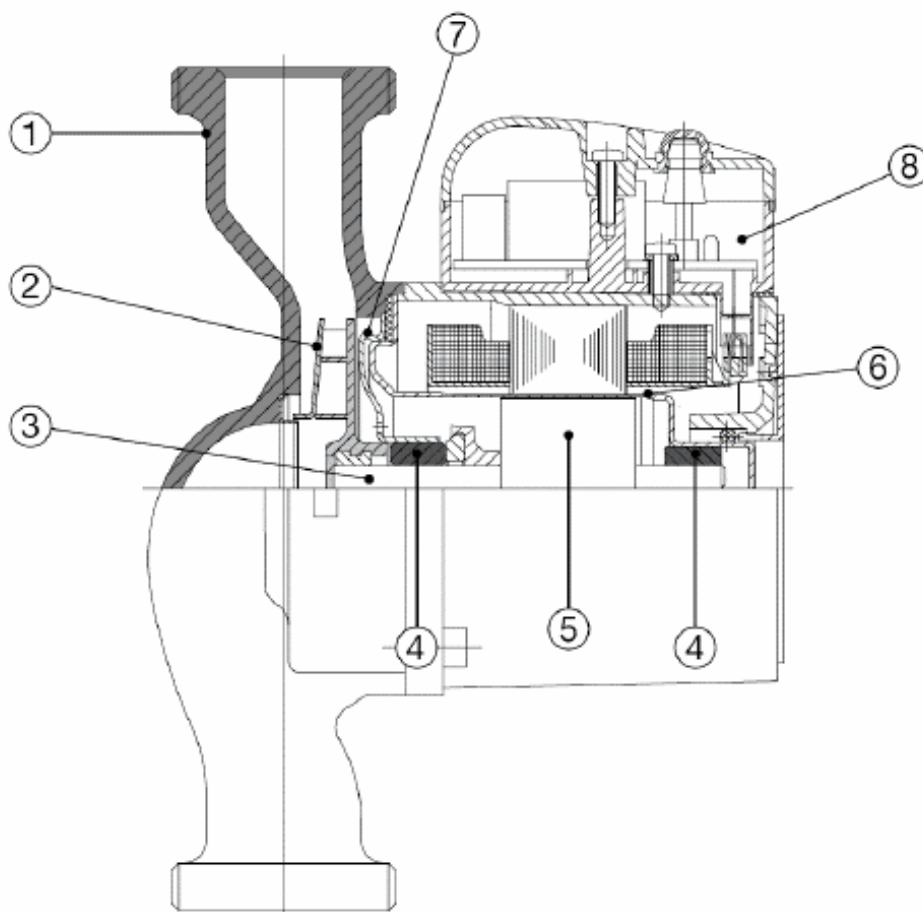

N°	Name	Material
1	Pump body	Cast iron with cataphoresis coating
2	Impeller	Noryl 1630V
3	Shaft	Ceramic
4	Bearings	Ceramic
5	Rotor	Coated in Stainless Steel
6	Rotor can	AISI 316 Stainless Steel
7	Bearing plate	AISI 316 Stainless Steel
8	Electronic board	-



EBARA