

Q.tà Descrizione

1

UNILIFT AP50B.50.08.A1V



Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: A richiesta

Pompa da drenaggio per acque luride Pompa sommergibile in acciaio inox verticale monogirante completa di motore elettrico asincrono.

La pompa è completa di base d'appoggio, maniglia per il trasporto e cavo di alimentazione di rete 5 m e un interruttore di livello per avvio e arresto automatici.

La girante è del tipo VORTEX con diametro massimo corpi solidi fino a 50 mm adatta per il pompaggio di acque superficiali, acque di infiltrazione, acque di scarico e acque cariche.

La pompa ha una doppia tenuta meccanica e una camera d'olio intermedia riempita con olio speciale atossico.

Lo statore è in classe d'isolamento F.

Il motore è dotato di protezione termica e ha i cuscinetti a sfera prelubrificati a vita.

Liquido:

Gamma temperatura del liquido: 0 .. 40 °C

Temperatura del liquido durante il funzionamento: 20 °C

Densità: 998.2 kg/m³

Tecniche:

Portata max: 6.67 l/s

Tipo di girante: VORTEX

Max. Particella: 50 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,MORO,UKCA,SEPRO

Materiale:

Corpo pompa: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Girante:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Installazione:

Limite temperatura ambiente: 0 .. 40 °C

Tipo di collegamento: Rp

Dimens. attacco: 2 inch

Accoppiamento automatico: Y

Place of installation: Indoor

Dati elettrici:

Ingresso potenza P1: 1.2 kW

Tipo di motore 1-fase: PSC

Potenza nominale - P2: 0.74 kW

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione nominale: 1 x 230 V

Corrente nominale: 5.37 A

Cos phi - fattore di potenza: 0.97



Q.tà Descrizione

1 Velocità trasmissione nominale: 2790 giri/min
Capacità condensatore - marcia: 16 µF/400 V
Classe di protezione (IEC 34-5): IP68
Classe di isolamento (IEC 85): F
Lunghezza cavo elettrico: 5 m
Tipo di spina del cavo: SCHUKO





Altro:

Peso netto: 11 kg
Peso lordo: 11.2 kg
N. VVS danese: 391272312
N. RSK svedese: 5885936
Finlandese: 4822588
Nazione di origine: HU
Tariffa convenzione n.: 84137021
Environmental approvals: WEEE

A richiesta UNILIFT AP50B.50.08.A1V 50 Hz

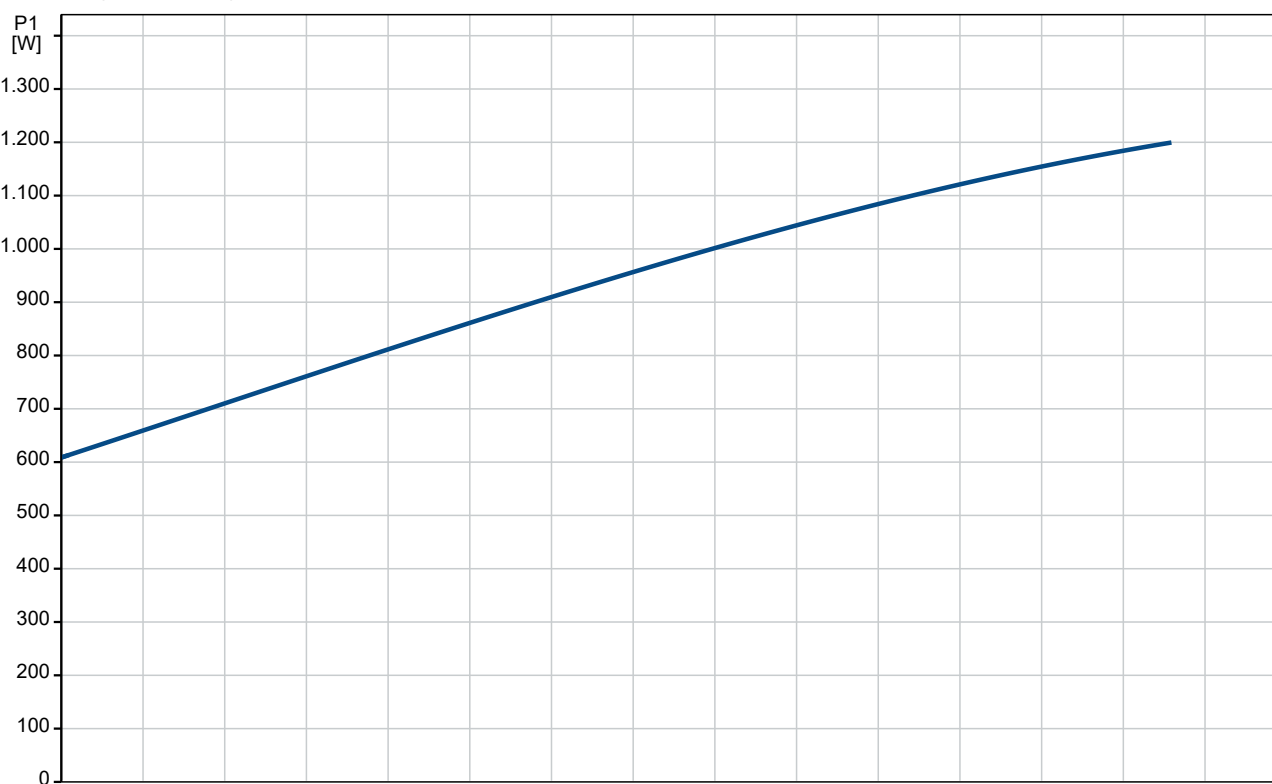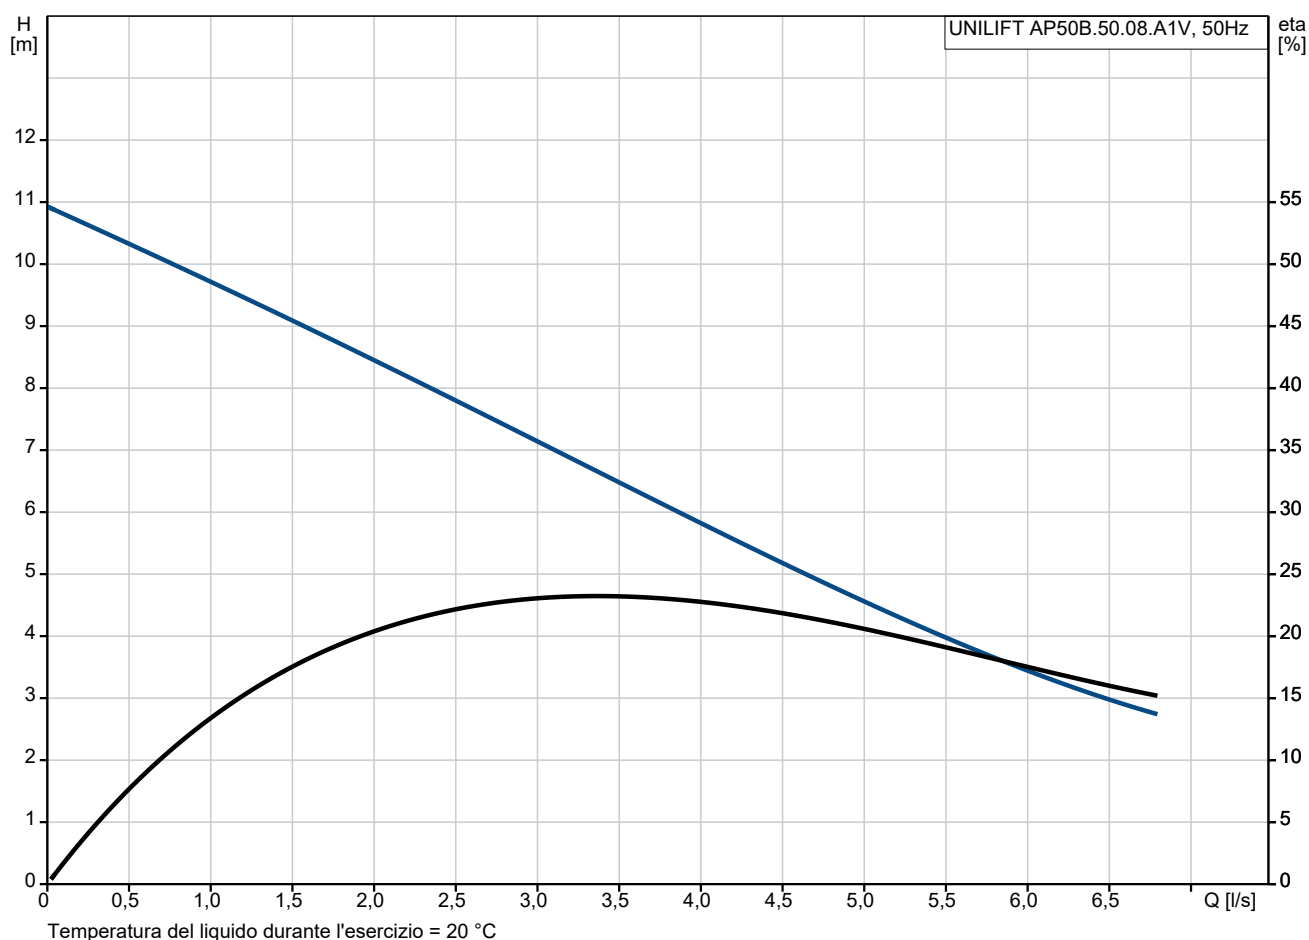

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	UNILIFT AP50B.50.08.A1V
Codice prod.:	A richiesta
Codice EAN:	A richiesta
Prezzo:	€ 1494
Tecniche:	
Portata max:	6.67 l/s
Prevalenza max:	11 m
Tipo di girante:	VORTEX
Max. Particella:	50 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MOR O,MORO,UKCA,SEPRO
Materiale:	
Corpo pompa:	Stainless steel
Corpo pompa:	EN 1.4301
Corpo pompa:	AISI 304
Girante:	Stainless steel
Girante:	EN 1.4301
Girante:	AISI 304
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Tipo di collegamento:	Rp
Dimens. attacco:	2 inch
Inst. cam.a asciutta/sommersa:	S
Installazione:	H/V
Accoppiamento automatico:	Y
Place of installation:	Indoor
Liquido:	
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Ingresso potenza P1:	1.2 kW
Tipo di motore 1-fase:	PSC
Potenza nominale - P2:	0.74 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 230 V
Corrente nominale:	5.37 A
Cos phi - fattore di potenza:	0.97
Velocità trasmissione nominale:	2790 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	16 µF/400 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP68
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Protezione motore integrata:	CONTATTO
Protezione termica:	interna
Lunghezza cavo elettrico:	5 m
Tipo di spina del cavo:	SCHUKO
Controlli:	
Interruttore di livello:	A
Altro:	
Peso netto:	11 kg
Peso lordo:	11.2 kg
N. VVS danese:	391272312
N. RSK svedese:	5885936
Finlandese:	4822588
Nazione di origine:	HU
Tariffa convenzione n.:	84137021

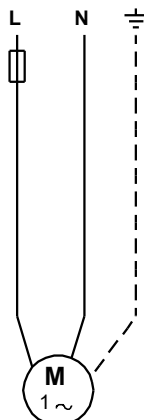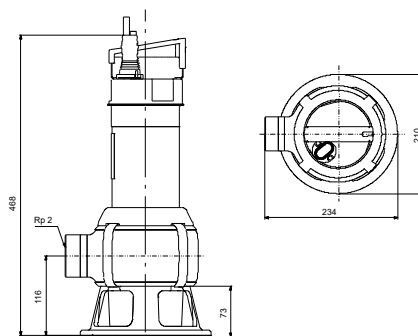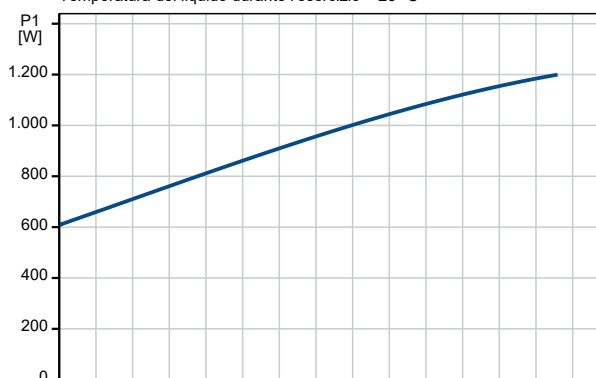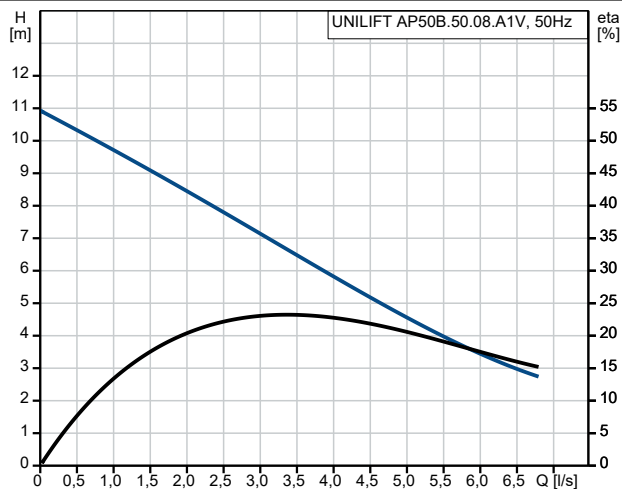



Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

15/01/2025


Descrizione

Valore

Environmental approvals:

WEEE

A richiesta UNILIFT AP50B.50.08.A1V 50 Hz

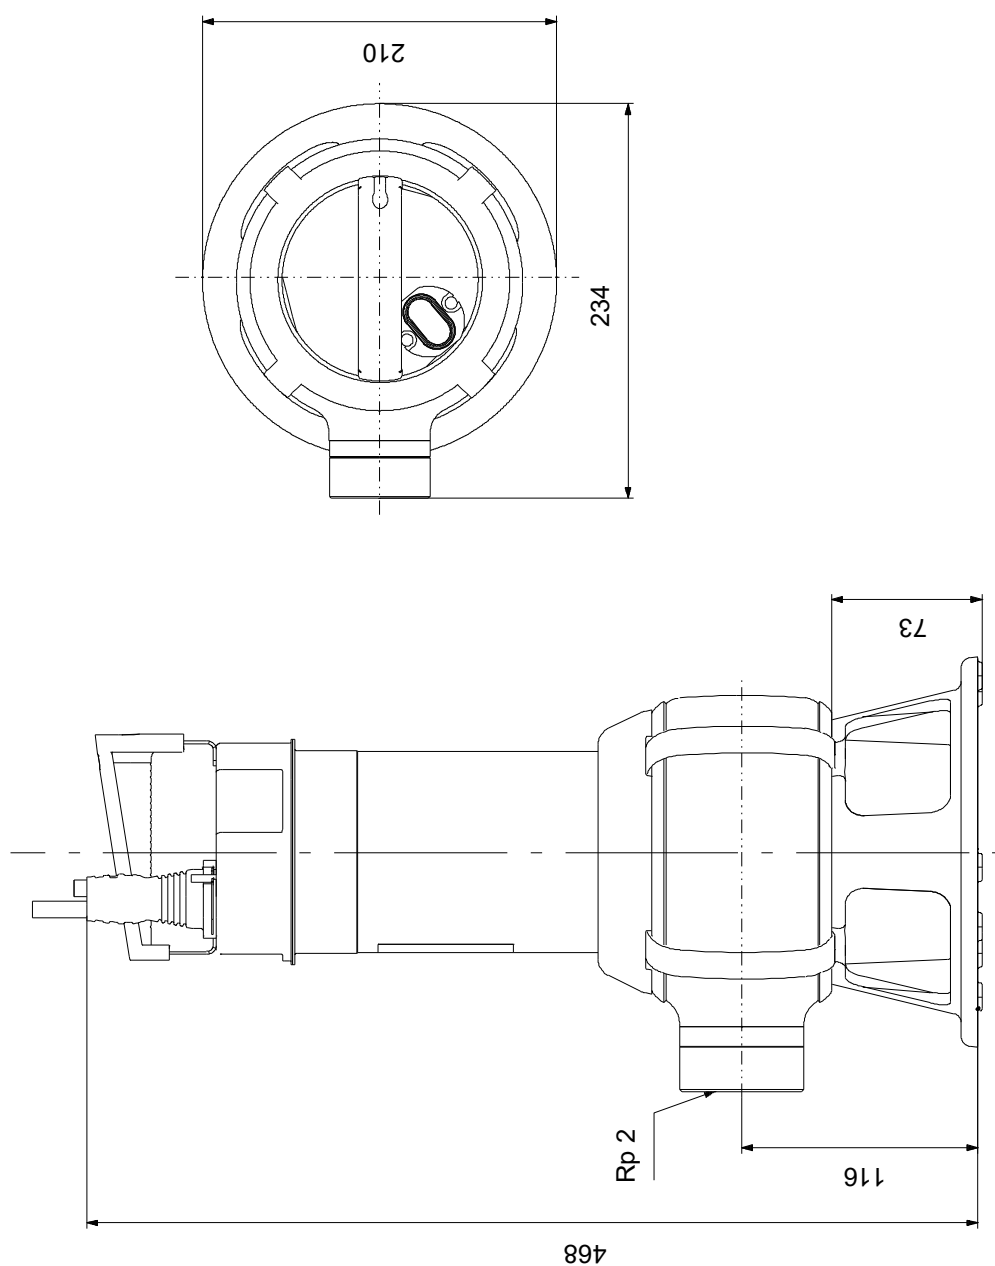

Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

A richiesta UNILIFT AP50B.50.08.A1V 50 Hz

