

Q.tà Descrizione

1 PM 1



Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: A richiesta

Il Grundfos PM 1 pressure manager è utilizzabile per lo start/stop automatico di pompe Grundfos o di altri produttori di pompe per l'approvvigionamento idrico.

Il PM 1 è adatto per applicazioni ove è richiesto uno start/stop della pompa in base ai consumi.

Il PM 1 avvia la pompa quando viene raggiunta la pressione di attacco e mantiene la pompa in funzione fino a che la portata è maggiore di zero.

Il PM 1 offre anche protezione contro la marcia a secco e contro il funzionamento ciclico.

Controlli:

Tipo di connettore: No plug

Protezione contro la marcia a secco: YES

Liquido:

Gamma temperatura del liquido: 0 .. 40 °C

Tecniche:

Approvazioni: CE,EAC,RCM

Approvazioni per acqua potabile: WRAS,ACS

Valvola antiritorno: YES

Pressione di avvio regolabile: N

Pressione avviamento: 1.5 bar

Materiale:

Corpo pompa: Composite
Polypropylene

Installazione:

Max temperatura ambiente: 50 °C

Attacco aspirazione: G1"

Attacco mandata: G1"

Filetto in ingresso: Esterna

Filetto in uscita: Esterna

Dati elettrici:

P1 max.: 1200 W

Frequenza di rete: 50 / 60 Hz

Utilizzabile per 50/60 Hz: Yes

Tensione nominale: 1 x 220-240 V

Consumo massimo di corrente: 10 A

Classe di protezione (IEC 34-5): IP65

Spina di alimentazione: No plug

Serbatoio:

Volume serbatoio: 0.1 l



Nome Società:

Creato da:

Telefono:


Data:

16/04/2025



Q.tà	Descrizione
------	-------------

1	Altro: Peso netto: 0.89 kg Peso lordo: 1.65 kg Volume imballo: 0.01 m ³ Environmental approvals: WEEE
---	--

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	PM 1
Codice prod.:	A richiesta
Codice EAN:	A richiesta
Prezzo:	
Tecniche:	
Approvazioni:	CE,EAC,RCM
Approvazioni per acqua potabile:	WRAS,ACS
Valvola antiritorno:	YES
Pressione di avvio regolabile:	N
Pressione avviamento:	1.5 bar
Materiale:	
Corpo pompa:	Composite Polypropylene
Installazione:	
Max temperatura ambiente:	50 °C
Attacco aspirazione:	G1"
Attacco mandata:	G1"
Filetto in ingresso:	Esterna
Filetto in uscita:	Esterna
Liquido:	
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Dati elettrici:	
P1 max.:	1200 W
Frequenza di rete:	50 / 60 Hz
Utilizzabile per 50/60 Hz:	Yes
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Consumo massimo di corrente:	10 A
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP65
Spina di alimentazione:	No plug
Controlli:	
Tipo di connettore:	No plug
Protezione contro la marcia a secco:	YES
Serbatoio:	
Volume serbatoio:	0.1 l
Altro:	
Peso netto:	0.89 kg
Peso lordo:	1.65 kg
Volume imballo:	0.01 m³
Environmental approvals:	WEEE

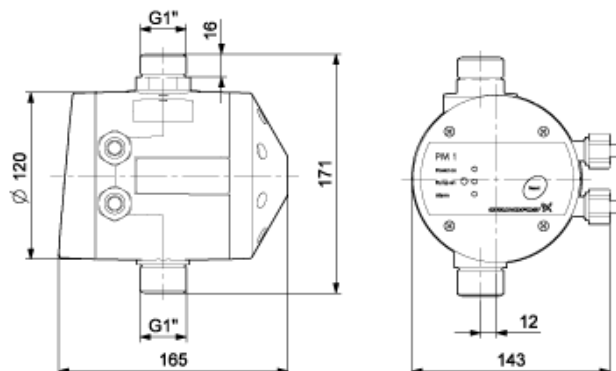

A richiesta PM 1

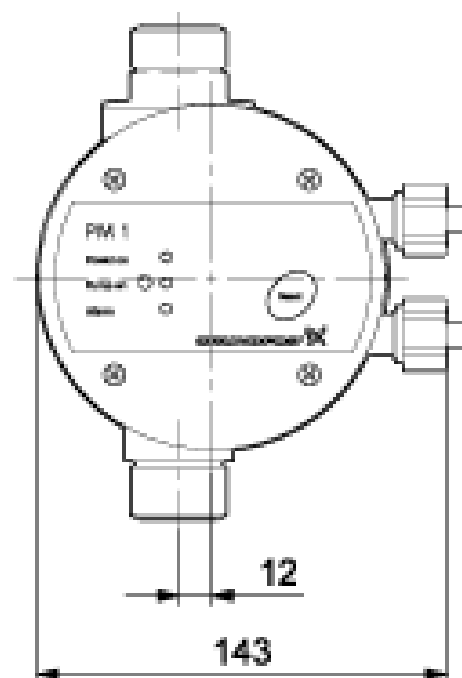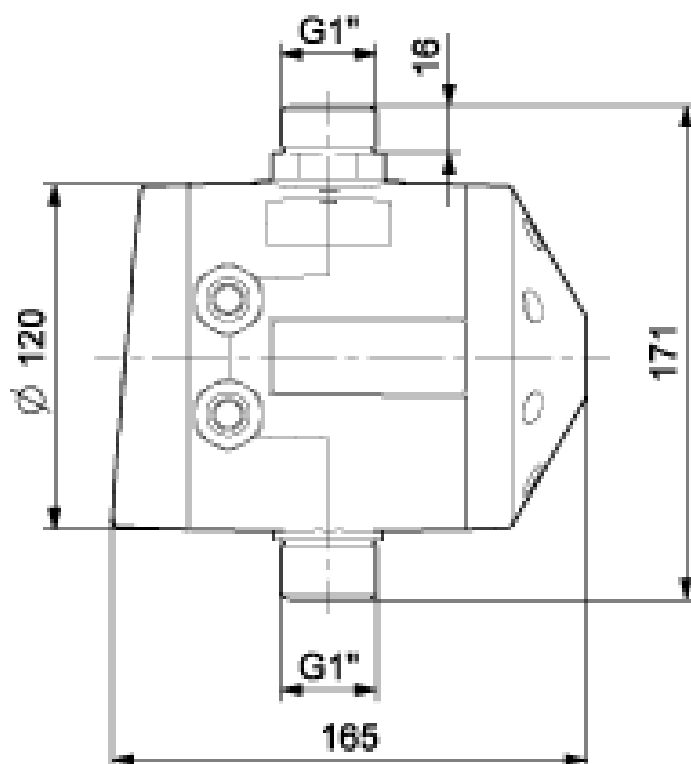

Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

